


PONORNÉ ČERPADLO TLAKOVÉ BP 2 CISTERN

BP 2 Cistern s robustným antikorovým krytom je ideálnym tlakovým ponorným čerpadlom na zavlažovanie záhrady dažďovou vodou z cisterny.



Objednávacie číslo

1.645-420.0

- Teleso čerpadla, závitové hrdlo a komfortná rúčka z ušľachtilej ocele
- Prípojka na hadicu 3/4" a 1" vrát. spätného ventilu a hadicovej objímky
- Plavákový spínač s flexibilne nastaviteľnou výškou spínania

Technické informácie

| | | |
|----------------------------|-----|-----------------|
| | | 4039784873292 |
| Výkon motora max. | W | 800 |
| Prietok max. | l/h | < 5700 |
| Obsah balenia | m | 32 |
| Tlak | bar | max. 3,2 |
| Ponoru max. | m | max. 7 |
| Teplota na prívode | °C | max. 35 |
| Pripájací závit | | G1 |
| Pripájací kábel | m | 10 |
| Napätie | V | 230 |
| Frekvencia | Hz | 50 |
| Hmotnosť bez príslušenstva | kg | 9,9 |
| Hmotnosť vrátane obalu | kg | 11,2 |
| Rozmery (d × š × v) | mm | 130 × 130 × 475 |


Výbava

| | |
|--|-----|
| Integrovaný spätný ventil | ■ ■ |
| Teleso čerpadla a závitové hrdlo z ušľachtilej ocele | ■ |
| Prípojka na hadicu 1", ¾" s hadicovou objímkou | ■ |
| Plavákový spínač | ■ ■ |
| Robustná antikorová rúčka | ■ |
| Integrovaný predfilter | ■ |
| Jednoduchá nastavenie výšky spínania | ■ |
| ■ Štandardná výbava. | ■ |



Teleso čerpadla, závitové hrdlo a rúčka z ušľachtilej ocele

- Dlhšia životnosť a vyššia odolnosť voči nárazu ako aj bezpečná preprava a jednoduchá manipulácia.

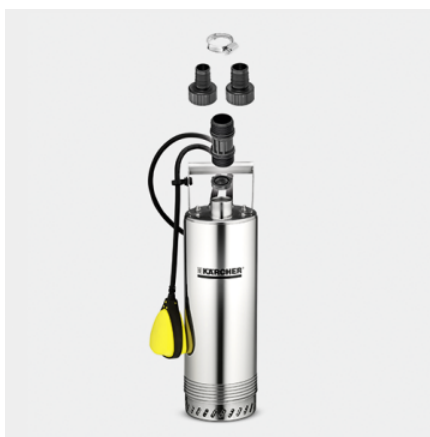

Vrátane pripájacieho adaptéra pre čerpadlo a spätného ventilu

- Rýchle pripojenie 3/4" a 1" hadíc na čerpadlo.



Integrovaný predfilter

- Chráni čerpadlo pred znečistením a zvyšuje bezpečnosť fungovania a životnosť.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PONORNÉ ČERPADLO TLAKOVÉ BP 2 CISTERN 1.645-420.0



| | | Objednávaci e číslo | | |
|---|---|------------------------|---|---|
| ADAPTÉRY/PŘÍPOJKY | | | | |
| Pripájací adaptér pre čerpadlá G1 | 1 | 6.997-473.0 | S pomocou pripájacieho adaptéra môže byť čerpadlo s vnútorným závitom rýchlo a bezpečne napojené na vodovodnú prípojku. | ■ |
| Čerpadlová prípojka vrátane spätného ventilu, malá | 2 | 6.997-359.0 | Čerpadlová prípojka so spätným ventilom slúži na vákuovzdorné pripojenie sacích hadíc na čerpadlá (napr. záhradné čerpadlá, domáce vodné automaty a domáce vodárne). | ■ |
| 2-cestný pripojovací adaptér pre čerpadlá, G1 | 3 | 6.997-474.0 | S pomocou 2-cestného pripájacieho adaptéra môže byť čerpadlo s vnútorným závitom rýchlo a bezpečne napojené na vodovodnú prípojku. | □ |
| Pripájacia súprava Basic | 4 | 6.997-358.0 | Pripájacia súprava na pripojenie vodných hadíc na záhradné čerpadlá, domáce vodné automaty a domáce vodárne. Pre jednoduché pripájanie a perfektné spojenie hadice a čerpadla. | □ |
| Pripájacia súprava Premium | 5 | 6.997-340.0 | | □ |
| INÉ | | | | |
| Poistka proti chodu nasucho Typ E (CEE7/5) | 6 | 6.997-546.0 | Poistka proti chodu na sucho chráni záhradné čerpadlá, domáce vodné automaty a domáce vodárne pred poškodením. Ak čerpadlom nepreteká voda, dôjde k automatickému vypnutiu. | □ |
| Elektronický tlakový spínač s poistkou proti chodu nasucho Typ E (CEE7/5) | 7 | 6.997-549.0 | Elektronický tlakový spínač čerpadlo v prípade potreby vody automaticky zapne a potom opäť vypne. Prídavná poistka proti chodu na sucho chráni čerpadlo pred poškodením tým. | □ |
| Poistka proti chodu nasucho | 8 | 6.997-355.0 | Poistka proti chodu na sucho chráni záhradné čerpadlá, domáce vodné automaty a domáce vodárne pred poškodením. Ak čerpadlom nepreteká voda, dôjde k automatickému vypnutiu. | □ |
| Elektronický tlakový spínač s poistkou proti chodu nasucho | 9 | 6.997-357.0 | Elektronický tlakový spínač na čerpadlo sa v prípade potreby vody automaticky zapne a potom opäť vypne. Prídavná poistka proti chodu na sucho chráni čerpadlo pred poškodením tým, že sa automaticky vypne, keď netečie voda. | □ |

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku. ○ Čistiace prostriedky.