

PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ IVR 100/24-2 SC

Priemyselný vysávač IVR 100/24-2 Sc s menovitým príkonom 2,4 kW a AC napájaním. Pôsobivo vysáva horľavý prach a jemné piliny, vhodný pre inštaláciu v nevýbušných priestoroch.



Objednávacie číslo

9.989-414.0

- Kompaktná konštrukcia s malou základnou plochou.
- Manuálny oklep filtra

Technické informácie

		4054278695020
Druh prúdu	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Prietok vzduchu	l/s / m³/h	148 / 532
Vákuum	mbar / kPa	230 / 23
Objem nádoby	l	100
Príkon	kW	2,4
Typ vysávania		Elektricky
Pripájací priemer		ID 50
Priemer príslušenstva		ID 50 / ID 40
Hladina akustického tlaku	dB(A)	68
Prachová trieda hlavného filtra		M
Oblasť filtra pre hlavný filter	m²	1,75
Hmotnosť bez príslušenstva	kg	103
Hmotnosť vrátane obalu	kg	111
Rozmery (d × š × v)	mm	915 × 760 × 1580


Toto zariadenie vyžaduje odborné zaškolenie

Výbava

Vyprázdňovanie nádoby

Odnímateľný podvozok

- Standardná výbava.

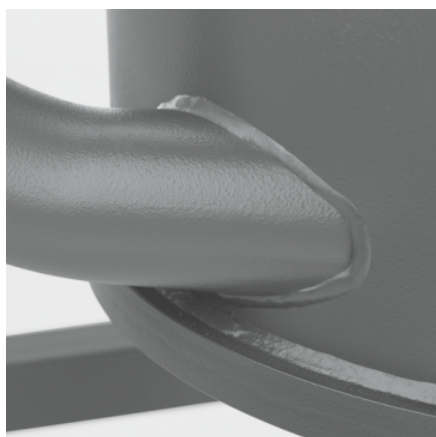

Obzvlášť robustné, obzvlášť flexibilné

- S praktickým, pohyblivým otvorom na saciu hadicu.
- S mnohými možnosťami uloženia príslušenstva.
- Stroj a podvozok sú veľmi robustné a pevné.



Vybavený dvoma veľmi tichými motormi ventilátora

- Pre silný sací výkon a optimálny čistiaci výkon.
- Ventilátory je možné podľa potreby zapnúť samostatne pre individuálny sací výkon.
- Veľmi tichá hlava pohonu zaisťuje rovnomerné vyfukovanie chladiaceho vzduchu.



Pohodlné ručné čistenie filtra

- V prípade potreby jednoduché ovládanie pomocou ergonomicky umiestnenej páky.
- Predlžuje životnosť filtra, a tým znižuje náročnosť na údržbu.
- Identické výsledky čistenia bez ohľadu na vynaloženú silu.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ IVR 100/24-2 SC 9.989-414.0



		Objednávaci e číslo		
SÚPRAVY PRÍSLUŠENSTVA				
Kvapaliny				
Súprava na odsávanie kvapalín DN40	1	9.989-660.0	Súprava prísluší, DN 40, pre odsávanie kvapalín: PU hadica 3 m (9.989-617.0), rukoväť (9.977-679.0), hubica (9.988-401.0), redukcia (9.989-690.0) a hubica na povrchy 120 mm (9.988-118.0).	☐
Súprava na odsávanie kvapalín DN50	2	9.989-661.0	Sada príslušenstva, DN 50, pre odsávanie kvapalín: PU hadica 3 m (9.989-619.0), rukoväť (9.977-678.0), hubica (9.988-402.0), redukcia (9.977-772.0) a hubica na povrchy 120 mm (9.988-119.0).	☐
Kvapaliny / piliny				
Súprava príslušenstva na odsávanie kvapalín/triesok DN40	3	9.989-657.0	Sada príslušenstva, DN 40: ME-PU hadica, 3 m (9.989-621.0), rukoväť (9.977-679.0), sacia trubica (9.977-525.0), podlahová hubica (9.989-683.0), štandardná hubica (9.989-674.0).	☐
Súprava príslušenstva na odsávanie kvapalín/triesok DN50	4	9.989-658.0	Súprava príslušenstva DN50 pre vysávač na odsávanie kvapalín a triesok: 3 m hadica ME-PU (9.989-623.0), rukoväť (9.977-678.0), štandardná hubica (9.989-673.0), redukcia (9.977-772.0), hubica na povrchy (9.988-119.0).	☐
Pevné hmoty / prach				
Súprava príslušenstva pre pevné látky/prach DN 40	5	9.989-659.0	Sada príslušenstva DN 40 pre priemyselné vysávače (pevné látky a prach): EVA hadica (9.988-088.0), rukoväť (9.977-679.0), štandardná hubica (9.988-401.0), redukcia (9.989-690.0).	☐
Súprava príslušenstva pre pevné látky/prach DN 50	6	9.989-662.0	Sada príslušenstva DN 50 pre priemyselné vysávače (pevné látky a prach): EVA hadica (9.988-090.0), rukoväť (9.977-678.0), štandardná hubica (9.988-402.0), redukcia (9.977-772.0).	☐
TRYSKY				
Štandardné hubice				
Štandardná PVC hubica DN40	7	9.989-674.0	Elektricky vodivá štandardná dýza z PVC. DN 40.	☐
Dýza z PVC DN50	8	9.989-673.0	Elektricky vodivá štandardná dýza z PVC. DN 50.	☐
Silikónová hubica DN40	9	9.988-401.0	Štandardná silikónová hubica, priemer DN 40.	☐
Silikónová hubica DN50	10	9.988-402.0	Štandardná silikónová hubica, priemer DN 50.	☐
Štandardná dýza, rezateľná DN40	11	9.989-677.0	Štandardná dýza, elektricky vodivá, z rezateľnej gumy, DN 40.	☐
Štandardná dýza, rezateľná DN50	12	9.989-675.0	Štandardná dýza, elektricky vodivá, z rezateľnej gumy, DN 50.	☐
Štandardná hliníková hubica Alu DN40	13	9.980-748.0	Šikmá dýza z eloxovaného hliníka, elektricky vodivá, DN 40.	☐
Štandardná hliníková hubica Alu DN50	14	9.980-749.0	Šikmá dýza z eloxovaného hliníka, elektricky vodivá, DN 50.	☐

■ Štandardná výbava. ☐ Príslušenstvo na objednávku.


PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ IVR 100/24-2 SC 9.989-414.0



			Objednávacie číslo		
TRYSKY					
Štandardné hubice ohybné					
Štandardná hubica ohybná PVC DN 40	15	9.981-420.0	Elektricky vodivá, flexibilná kruhová hubica z pozinkovanej ocele, s gumeným nadstavcom DN 30.		☐
Štandardná hubica ohybná PVC DN 50	16	9.981-421.0	Elektricky vodivá, flexibilná kruhová hubica z pozinkovanej ocele, DN 50, s gumeným nadstavcom DN 30.		☐
Štandardný ohybný nadstavec PP DN40	17	9.981-429.0	Flexibilná, elektricky vodivá uhlová dýza DN 40, dĺžka: 800 mm.		☐
Štandardný ohybný nadstavec PP DN50	18	9.981-430.0	Flexibilná, elektricky vodivá uhlová dýza DN 50, dĺžka: 800 mm.		☐
Podlahové hubice					
Hliníková podlahová hubica Alu 370 mm DN40	19	9.989-683.0	Podlahová hubica, 370 mm, z hliníka. DN 40.		☐
Podlahová hubica hliníková, el., 370 mm DN40	20	9.989-682.0	Podlahová hubica, 370 mm, z hliníka. Elektricky vodivá. DN 40.		☐
Podlahová hubica hliníková 200 mm DN50	21	9.981-426.0	Podlahová hubica, DN 50, so sacou šírkou 200 mm.		☐
Hliníková podlahová hubica Alu 370 mm DN50	22	9.989-664.0	Podlahová hubica. 370 mm, z hliníka. Elektricky vodivá. DN 50.		☐
Hliníková podlahová hubica Alu el 370 mm DN50	23	9.987-612.0	Elektricky vodivá.		☐
Hliníková podlahová hubica Alu 500 mm DN50	24	9.989-684.0	Podlahová hubica, 500 mm, z hliníka. Elektricky vodivá. DN 50.		☐
Hliníková podlahová hubica Alu el 500 mm DN50	25	9.981-925.0	Podlahová hubica so sacou šírkou 500 mm a otočným spojom. DN 50, elektricky vodivá.		☐
Podlahová hubica z nehrdzavejúcej ocele el 370 mm DN40	26	9.989-558.0	Univerzálna podlahová hubica (370 mm), elektricky vodivá, DN 40.		☐
Viacúčelová podlahová hubica el 370 mm DN50	27	9.988-115.0	Podlahová hubica (370 mm) z ušľachtilej ocele, elektricky vodivá, DN 50.		☐
Gumená lišta pre podlahovú hubicu olejovzdorná 200 mm	28	9.981-923.0	Gumená stierka s plastovou lištou pre podlahovú hubicu, šírka 220 mm.		☐

■ Štandardná výbava. ☐ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ IVR 100/24-2 SC 9.989-414.0

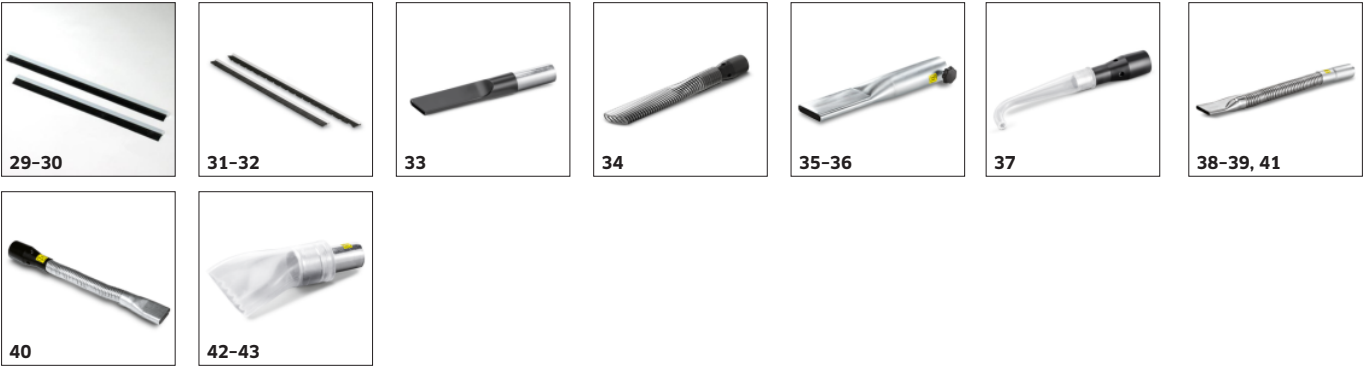

		Objednávaci e číslo		
TRYSKY				
Podlahové hubice				
Gumená lišta pre podlahovú hubicu 370 mm	29	9.981-914.0	Gumená stierka s profilovou lištou pre podlahovú hubicu, šírka 370 mm	☐
Gumená lišta pre podlahovú hubicu 500 mm	30	9.981-915.0	Olejozdorná gumená stierka s profilovou lištou pre podlahovú hubicu, šírka 500 mm.	☐
Štetinová lišta pre podlahovú hubicu el. vod. 370 mm	31	9.984-939.0	Elektricky vodivá gumená stierka pre podlahovú hubicu, šírka 370 mm.	☐
Súprava lišt so štetinami 500 mm	32	9.980-764.0	Súprava lišt so štetinami pre podlahovú hubicu 500 mm; s profilovou lištou.	☐
Hubice na drážky				
Štrbinová dýza z plastu 15 mm × 145 mm DN50	33	9.988-117.0	Elektricky vodivá, plochá univerzálna štrbinová hubica z plastu, DN 52.	☐
Štrbinová hubica PU 22 mm x 175 mm DN 50	34	9.981-482.0	Štrbinová hubica z PU, DN 50	☐
Štrbinová dýza 18 mm × 120 mm DN50	35	9.981-442.0	Elektricky vodivá drážkovaná dýza z oceleového plechu, DN 50, so šírkou drážky 18 mm.	☐
Štrbinová dýza 25 mm × 120 mm DN50	36	9.981-465.0	Elektricky vodivá drážkovaná dýza z oceleového plechu, DN 50, so šírkou drážky 25 mm.	☐
Hubice na drážky ohybné				
Štrbinová hubica ohybná silikónová 65 mm DN 50	37	9.988-403.0	Ohybná štrbinová hubica zo silikónu, DN 50	☐
Štrbinová dýza ohýbateľná 11 mm × 58 mm DN40	38	9.989-681.0	Elektricky vodivá a ohýbateľná drážkovaná dýza, 11 × 58 mm.	☐
Štrbinová hubica, pozinkovaná, flexibilná, 20 mm × 45 mm DN40	39	9.981-423.0	Flexibilná a elektricky vodivá štrbinová dýza vyrobená z pozinkovanej ocele so šírkou štrbiny 20 mm, DN 40.	☐
Štrbinová dýza ohýbateľná 12 mm × 45 mm DN50	40	9.981-424.0	Flexibilná, elektricky vodivá, pozinkovaná drážková dýza, DN 50, so šírkou drážky 12 mm.	☐
Štrbinová hubica ohybná 20 mm x 45 mm DN 50	41	9.981-425.0	Flexibilná a elektricky vodivá štrbinová hubica z pozinkovanej ocele so šírkou otvoru 20 mm, DN 50.	☐
Plošné hubice				
Silikónová dýza 90° 120 mm DN40	42	9.988-118.0	Elektricky vodivá gumená dýza, zalomená, DN 40, vhodná pre potraviny.	☐

☐ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ IVR 100/24-2 SC 9.989-414.0



		Objednávacie číslo		
TRYSKY				
Plošné hubice				
Plochá silikónová dýza 120 mm DN50	43	9.988-119.0	Elektricky vodivá gumená dýza, zalomená, DN 50, vhodná pre potraviny.	☐
Plošná hubica hliníková 150 mm DN 40	44	9.989-666.0	Plošná dýza, 150 mm, z hliníka. DN 40.	☐
Plošná hubica Alu 150 mm DN50	45	9.989-665.0	Plošná dýza, 150 mm, z hliníka. DN 50.	☐
Hubice na kvapaliny				
Trubica 900 mm DN50	46	9.981-427.0	Trubica, DN 50, celková dĺžka: 900 mm.	☐
Hubice na vŕtané otvory				
Hubica pre slepý otvor DN40	47	9.989-671.0	Hubica pre slepý otvor zahnutá o 90° s priemerom 60 mm.	☐
Hubica pre slepý otvor 60° DN40	48	9.989-669.0	Hubica pre slepý otvor s priemerom 48 mm a zalomením 60°. DN 40.	☐
Hubica pre slepý otvor 90° DN40	49	9.989-667.0	Hubica pre slepý otvor zahnutá o 90° s priemerom 60 mm. DN 40.	☐
Hubica pre slepý otvor 90° DN40, 200 mm	50	9.989-670.0	Nadstavec pre slepý otvor s priemerom 48 mm a zalomením 90°. DN 40.	☐
KEFY				
Štandardné kefy				
Štandardná kefa 40 mm DN40	51	9.981-431.0	Plochá hubica s kefkou DN 40.	☐
Štandardná kefa 40 mm DN50	52	9.981-432.0	Plochá dýza s kefkou DN 50.	☐
Štetcové kefy				
Kefa Ø 82 mm DN40	53	9.989-609.0	Elektricky vodivá kefa v tvare štetca s priemerom 82 mm. DN 40.	☐
Kefa Ø 82 mm DN50	54	9.989-608.0	Elektricky vodivá kefa v tvare štetca s priemerom 82 mm. DN 50.	☐
Plošné kefy				
Kefa PP 24 mm DN40	55	9.989-610.0	Elektricky vodivá povrchová kefa. DN 40.	☐
Sacia kefa DN 40, sacia šírka 300 mm	56	9.981-911.0	Sacia kefa, 300 mm, s pripojením 45°, s hviezdicovou skrutkou, so štetinami.	☐

☐ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ IVR 100/24-2 SC 9.989-414.0



		Objednávaci e číslo		
KEYFY				
Plošné kefy				
Sacia kefa DN 50, sacia šírka 300 mm	57	9.981-912.0	Sacia kefa, 300 mm, s pripojením 45 °, s hviezdicovou skrutkou, so štetinami.	☐
HADICE				
PVC				
Hadica z PVC DN50, 3 m	58	9.989-615.0	Elektricky vodivá plastová hadica, DN 50. Odolná voči teplotám do 85 °C. Dĺžka: 3 m.	☐
Hadica z PVC DN50, 5 m	59	9.989-616.0	Elektricky vodivá plastová hadica, DN 50. Odolná voči teplotám do 85 °C. Dĺžka: 5 m.	☐
Hadica PVC DN50, 15 m bez prípojky	60	9.989-634.0	Hadica PVC bez prípojky, DN 50. Elektricky vodivá a odolná voči teplotám do 85 °C. Dĺžka: 15 m.	☐
EVA				
Predĺžovacia hadica PVC DN50, 3 m	61	9.988-090.0	Elektricky vodivá a odolná voči teplotám do 65 °C. Dĺžka: 3 m.	☐
Predĺžovacia hadica PVC DN50, 5 m	62	9.988-091.0	Elektricky vodivá a odolná voči teplotám do 65 °C. Dĺžka: 5 m.	☐
Hadica EVA DN50, 15 m bez prípojky	63	9.989-631.0	Hadica z EVA bez prípojky, DN 50. Elektricky vodivá a odolná voči teplotám do 65 °C. Dĺžka: 15 m.	☐
Súprava na montáž hadice				
Súprava hadicových spojok DN50	64	9.989-628.0	Viacdielna súprava hadicových spojok, DN 50.	☐
PU				
Hadica z PU DN50, 3 m	65	9.989-619.0	Elektricky vodivá hadica z PU, odolná voči oleju, DN 50. Vhodná pre abrazívne nasávané médiá a odolná voči teplotám do 80 °C. Dĺžka: 3 m.	☐
Hadica PU DN50, 5 m	66	9.989-620.0	Elektricky vodivá hadica z PU, odolná voči oleju, DN 50. Vhodná pre abrazívne nasávané médiá a odolná voči teplotám do 80 °C. Dĺžka: 5 m.	☐
Hadica PU DN50, 15 m bez prípojky	67	9.989-638.0	Hadica z PU bez prípojky, DN 50. Elektricky vodivá a odolná voči teplotám do 80 °C. Dĺžka: 15 m.	☐
ME-PU				
Hadica ME-PU DN50, 3 m	68	9.989-623.0	Elektricky vodivá, odolná voči oleju, hadica z ME-PU, DN 50. Vhodná pre abrazívne nasávané médiá a odolná voči teplotám do 110 °C. Dĺžka: 3 m.	☐
Hadica ME-PU DN50, 5 m	69	9.989-625.0	Elektricky vodivá, odolná voči oleju, hadica z ME-PU, DN 50. Vhodná pre abrazívne nasávané médiá a odolná voči teplotám do 110 °C. Dĺžka: 5 m.	☐
Hadica ME-PU DN50, 15 m bez prípojky	70	9.989-641.0	Elektricky vodivá hadica z ME-PU bez prípojky, odolná voči oleju, DN 50. Vhodná pre abrazívne nasávané médiá a odolná voči teplotám do 110 °C. Dĺžka: 15 m.	☐

☐ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ IVR 100/24-2 SC 9.989-414.0



		Objednávaci e číslo		
RUKOVÁTE				
Koleno hliník 45° DN40	71	9.989-544.0	Rukoväť z hliníka zahnutá o 45°, DN 40.	☐
Koleno hliník 45° DN50	72	9.989-547.0	Rukoväť s ohybom 45°. Z hliníka, DN 50.	☐
Rukoväť 45° DN40	73	9.977-679.0	45 ° zakrivená a elektricky vodivá rukoväť vyrobená z nehrdzavejúcej ocele. Priemer DN 40.	☐
Rukoväť 45° DN50	74	9.977-678.0	Rukoväť 45° DN50 bez hviezdicového uzáveru	☐
Rukoväť z nehrdzavejúcej ocele DN40	75	9.989-036.0	Zahnutá a elektricky vodivá rukoväť z ušľachtilej ocele. Uhol 45°, vnútorný kužeľ DN 40 US.	☐
Rukoväť z nehrdzavejúcej ocele DN50	76	9.988-111.0	Zahnutá a elektricky vodivá rukoväť z ušľachtilej ocele. Uhol 45°, vnútorný kužeľ DN 50.	☐
SACIE TRUBICE				
Sacia trubica karbón 1500 mm DN 40	77	9.989-552.0	Veľmi ľahká predĺžovacia trubica z karbónu, elektricky vodivá, DN 40. Dĺžka: 1500 mm.	☐
Sacia trubica karbón 1500 mm DN 50	78	9.989-553.0	Elektricky vodivá, veľmi ľahká predĺžovacia trubica z karbónu. Vnútorný kónus DN 50, dĺžka 1500 mm.	☐
Sacia trubica 850 mm DN 40	79	9.977-525.0	Predĺžovacia trubica z ocele, elektricky vodivá DN 40 Dĺžka: 850 mm.	☐
Sacia trubica 850 mm DN 50	80	9.977-531.0	850 mm dlhá predĺžovacia trubica z ocele. Elektricky vodivá a s vnútorným kónusom DN 50.	☐
Hliníková sacia trubica 1500 mm DN40	81	9.989-038.0	Hliníková predĺžovacia trubica, elektricky vodivá, NW 40. Dĺžka: 1500 mm.	☐
Hliníková predĺžovacia trubica 1500 mm DN50	82	9.989-035.0	Elektricky vodivá sacia trubica (1500 mm) vyrobená z hliníka s priemerom 50 mm.	☐
Predĺžovacia trubica z nehrdzavejúcej ocele 850 mm DN40	83	9.989-039.0	Predĺžovacia trubica z ušľachtilej ocele, elektricky vodivá, DN 40. Dĺžka: 850 mm.	☐
Sacia trubica z nehrdzavejúcej ocele 850 mm DN50	84	9.988-114.0	Elektricky vodivá predĺžovacia trubica z ušľachtilej ocele. Vnútorný kužeľ DN 50.	☐

☐ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ IVR 100/24-2 SC 9.989-414.0



		Objednávacie číslo		
ADAPTÉRY / REDUKCIE / ROZDVOJKY				
Adaptéry pre príslušenstvo				
Adaptér DN50/DN51	85	9.989-603.0	Oceľový adaptér na pripojenie DN 50 na DN 51. Elektricky vodivý.	☐
Adaptér DN51 na DN50	86	9.989-601.0	Oceľový adaptér na pripojenie DN 51 k DN 50. Elektricky vodivý.	☐
Adapter DN50/DN61	87	9.989-602.0	Oceľový adaptér na pripojenie DN 50 k DN 61. Elektricky vodivý.	☐
Adapter DN61/DN50	88	9.989-604.0	Oceľový adaptér na pripojenie DN 61 k DN 50. Elektricky vodivý.	☐
Redukcie/zväčšenia				
Redukcia z DN50 na DN40	89	9.981-231.0	Redukcia z DN 50 na DN 40. Materiál: Oceľ. Elektricky vodivá.	☐
Zväčšenia				
Redukcia DN50 na DN70	90	9.981-921.0	Redukcia z vonkajšieho priemeru DN 50 na vnútorný priemer DN 70. Materiál: Oceľ. Elektricky vodivý.	☐
Rozdvojky				
Rozdeľovač Y, z DN50 na DN40	91	9.981-149.0	Rozvod, elektricky vodivý, z ocele, DN 50/40/40.	☐
VYPRÁZDŇOVACIE POMÔCKY				
Vyprázdňovacie vrecia				
Vyprázdňovací vak PE Ø 540 mm 100 l	92	9.989-607.0	Na bezprašné vyprázdňovanie: 5 PE vyprázdňovacích vriec s objemom 100 l. Priemer: 540 mm	☐
ODLUČOVAČE				
Odlučovače				
Predseparátor 110 l DN70, RI 31	93	9.982-238.0	Pojazdná stanica s predradeným odlučovačom s objemom 110 l a klapkou na vypustenie.	☐
Predseparátor na prach 60 l DN40	94	9.989-687.0		☐
Predseparátor na prach 60 l DN50	95	9.989-688.0		☐
Odlučovač sud 200 l	96	9.989-685.0	Štandardný sud normovaný podľa ISO 15750-2.	☐
Veká odlučovačov				
Veko odlučovača ø 517 mm DN70	97	9.981-666.0	Veko predradeného odlučovača DN 70. Vhodné pre nádoby s priemerom 517 mm.	☐
Veko odlučovača ø 575 mm DN70	98	9.981-662.0	Veko predradeného odlučovača DN 70 pre štandardný sud s objemom 200 l (9.989-685.0).	☐

☐ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE PRIEMYSELNÝ VYSÁVAČ IVR 100/24-2 SC 9.989-414.0



		Objednávaci e číslo		
ODLUČOVAČE				
Veká odlučovačov				
Veko odlučovača ø 517 mm DN70	99	9.981-665.0	Veko predradeného odlučovača DN 70. Vhodné pre nádoby s priemerom 517 mm.	☐
Veko odlučovača ø 575 mm DN70	100	9.981-661.0	Veko predradeného odlučovača DN 70 pre štandardný sud s objemom 200 l (9.989-685.0).	☐

☐ Príslušenstvo na objednávku.