

STUDENOVODNÝ VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ HD 9/23 G

S benzínovým studenovodným vysokotlakovým čističom HD 9/23 G s benzínovým motorom Honda bude vaša práca nezávislá, mobilná a pohodlná – aj za najťažších podmienok.



Made in Germany



Stage V



2-3 h



SERVO CONTROL



FLAT FREE TIRES

Objednávacie číslo

1.187-906.0

- Plynulá regulácia tlaku a prietoku vody so systémom Servo Control priamo na vysokotlakovom pracovnom nastavení.
- Automatické zníženie otáčok
- Bezpečnostné kolesá zaručujú maximálnu mobilitu

Technické informácie

| | | |
|--------------------------------|-----------|-------------------------------|
| | | 4054278210575 |
| Prietok | l/h | 400 - 930 |
| Pracovný tlak | bar / MPa | 40 - až do 230 / 4 - až do 23 |
| Max. tlak | bar / MPa | 270 / 27 |
| Prítok vody | | 1" |
| Druh pohonu | | benzín |
| Výrobca motora | | Honda |
| Typ motora | | GX 390 |
| Počet paralelných používateľov | | 1 |
| Mobilita | | vozík |
| Hmotnosť (s príslušenstvom) | kg | 75,5 |
| Hmotnosť vrátane obalu | kg | 82,8 |
| Rozmery (d × š × v) | mm | 866 × 722 × 1146 |

Výbava


| | | |
|---|---|--------------------------------------|
| Vysokotlaková pištoľ | | EASY!Force Advanced |
| Vysokotlaková hadica | m | 15 / Kvalita Premium / DN 8, 315 bar |
| Power tryska | | ■ |
| plynulá regulácia tlaku a prietoku vody | | ■ |
| Funkcia čistiaceho prostriedku | | Nasávanie |
| Servo Control/Servo Control | | ■ |

■ Štandardná výbava.



Maximálna nezávislosť

- Vybavené spoľahlivými motormi Honda príp. Yanmar na použitie bez externého prívodu prúdu.
- Môže nasávať vodu - napríklad z jazier alebo rybníkov - a používať ju na čistenie.

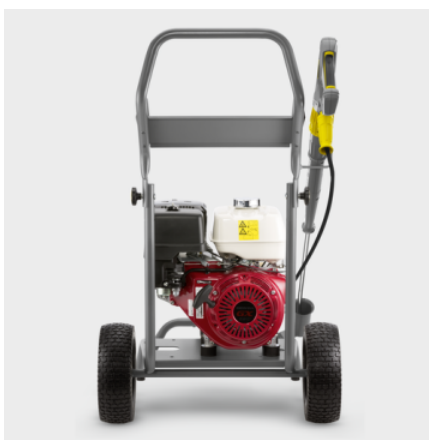

Veľmi pohodlná obsluha

- Ergonomický koncept rámu uľahčuje prepravu po nerovnom podklade.
- Odkladanie všetkých častí príslušenstva priamo na stroji
- Bezpečnostné kolesá zaručujú trvalo vysokú mobilitu.



Vysoká všestranosť

- Ochranný klieťkový rám (na objednávku) s okami na nakladanie žeriavom zariadenie spoľahlivo ochráni.
- Nadstavbovú súpravu s hadicovým bubnom pre krátke doby prípravy stroja na používanie je možné zakúpiť na objednávku.
- Prenosná verzia s odolným rúrkovým rámom špeciálne pre maliarov a omietkarov (HD 728 B).

PRÍSLUŠENSTVO PRE STUDENOVODNÝ VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ HD 9/23 G 1.187-906.0



| | | Objednávacie číslo | | |
|---|----|--------------------|--|-------------------------------------|
| VYSOKOTLAKOVÉ PÍSTOLE | | | | |
| Ručné striekacie pištole | | | | |
| Vysokotlaková pištoľ EASY!Force Advanced | 1 | 4.118-005.0 | Bez únavy namiesto vynakladanie veľkej sily: Vysokotlaková pištoľ EASY!Force využíva spätnú nárazovú silu vysokotlakového prúdu a znižuje tým silu potrebnú na udržanie stlačenej pištole na nulu. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Vysokotlaková pištoľ EASY!Force súprava 1 | 2 | 4.111-050.0 | Na zmenu čističov VT Kärcher s existujúcou vysokotlakovou hadicou: Súprava 1 EASY!Force s vysokotlakovou pištoľou EASY!Force, pracovným nastavcom a potrebnými adaptérami až po trysku. | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaková pištoľ EASY!Force súprava 2 | 3 | 4.111-051.0 | Vyvinuté pre montáž na už existujúce vysokotlakové čističe: Súprava 2 EASY!Force s vysokotlakovou pištoľou EASY!Force, pracovným nastavcom, vysokotlakovou hadicou a potrebnými adaptérami. | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaková pištoľ EASY!Force súprava 3 | 4 | 4.111-052.0 | Vhodná pre existujúcu vysokotlakovú hadicu a pracovný nastavec: Súprava EASY!Force 3, vrátane pištole EASY!Force a všetkých potrebných adaptérov na vybavenie vysokotlakového čističa. | <input type="checkbox"/> |
| Regulátor Servo Control | | | | |
| Servo Control, 750 l/h - 1100 l/h | 5 | 4.118-008.0 | Regulácia prietoku vody a tlaku priamo na pištoľi. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| PRACOVNÉ NADSTAVCE | | | | |
| Otočné pracovné nastavce | | | | |
| Pracovný nastavec, 1050 mm, otočný | 6 | 4.112-000.0 | Pracovný nastavec, 1 050 mm, otočný, ergonomický | <input checked="" type="checkbox"/> |
| LED svetlo na pracovný nastavec | 7 | 2.680-002.0 | Jasnú, ľahkú pracovnú svetlo LED pre priamu montáž na prac. nastavec vysokotlakovej pištole EASY!Force. Lepšia viditeľnosť až počas 5 prac. hodín pri nepriaznivých svetelných podmienkach. | <input type="checkbox"/> |
| Pracovný nastavec, 250 mm, otočný | 8 | 4.112-027.0 | Pracovný nastavec, 250 mm, otočný, ergonomický | <input type="checkbox"/> |
| Pracovný nastavec, 400 mm, otočný | 9 | 4.112-024.0 | Pracovný nastavec, 400 mm, otočný, ergonomický | <input type="checkbox"/> |
| Pracovný nastavec, 600 mm, otočný | 10 | 4.112-007.0 | Pracovný nastavec, 600 mm, otočný, ergonomický | <input type="checkbox"/> |
| Pracovný nastavec, 840 mm, otočný | 11 | 4.112-006.0 | Pracovný nastavec, 840 mm, otočný, ergonomický | <input type="checkbox"/> |
| Pracovný nastavec, 1550 mm, otočný | 12 | 4.112-018.0 | Pracovný nastavec, 1 550 mm, otočný, ergonomický | <input type="checkbox"/> |
| Pracovný nastavec, 2050 mm, otočný | 13 | 4.112-021.0 | Pracovný nastavec, 2 050 mm, otočný, ergonomický | <input type="checkbox"/> |
| Predĺženie pracovného nastavca, 1000 mm | 14 | 4.112-048.0 | Predĺženie pracovného nastavca s prípojkou EASY!Lock. Dĺžka 1 000 mm. | <input type="checkbox"/> |

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE STUDENOVODNÝ VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ HD 9/23 G 1.187-906.0



| | | Objednávaci e číslo | | |
|--|----|------------------------|---|--------------------------|
| PRACOVNÉ NADSTAVCE | | | | |
| Dvojitý pracovný nadstavec | | | | |
| Dvojitý pracovný nadstavec, 960 mm | 15 | 2.112-016.0 | Plynulá regulácia pracovného tlaku priamo na rukoväti pri plnom prietoku. Vhodný hlavne pre poľnohospodárstvo (napr. čistenie maštalí). | <input type="checkbox"/> |
| Zahnutý pracovný nadstavec | | | | |
| Pracovný nadstavec na čistenie WC a dažďových žlabov | 16 | 4.112-029.0 | S tryskou na vodu. Špeciálny tvar na čistenie dažďových žlabov a na hygienické čistenie toaliet. Z antikoru. | <input type="checkbox"/> |
| Flexibilný pracovný nadstavec | | | | |
| Flexibilný pracovný nadstavec, 1050 mm | 17 | 4.112-035.0 | Bezstupňové prestavovanie ohybu pracovného nadstavca v rozsahu 20° - 140°. Obzvlášť vhodný na čistenie ťažko prístupných miest, ako sú napr. strešné žlaby, strechy áut, podvozky alebo podbehy. | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlakový kĺb | 18 | 4.112-057.0 | Pre ťažko prístupné miesta: Vysokotlakový kĺb s bezstupňovým prestavovaním uhla až do 120°. Montuje sa jednoducho priamo na pracovný nadstavec vysokotlakového čističa. | <input type="checkbox"/> |
| Čistič žlabov | | | | |
| Pracovný nadstavec na čistenie žlabov | 19 | 2.112-015.0 | Pracovný nadstavec slúži na čistenie systémov na odvádzanie dažďovej vody. Tvar pracovného nadstavca a špeciálna tryska umožňujú čistenie bez zloženia krycej mriežky. | <input type="checkbox"/> |
| Pracovný nadstavec na čistenie podvozku | | | | |
| Pracovný nadstavec na čistenie podvozku | 20 | 4.112-032.0 | Pojazdný; pre efektívne a pohodlné čistenie podvozkov a blatníkov. Antikoro. Bez VT trysky. | <input type="checkbox"/> |
| Prídavná rukoväť | | | | |
| Prídavná rukoväť pre pracovné nadstavce EASY!Lock | 21 | 4.321-380.0 | Komfort v každej situácii - prídavná rukoväť sa dá jednoducho namontovať na pracovný nadstavec našej novej generácie EASY!Lock, čím umožňuje optimálne prispôbenie pracovného postoja podľa príslušnej činnosti. Pravidelným striedaním postoja sa odľahčuje pohybový aparát a práca je trvalo uvoľnená. Pomocou pracovného nadstavca otočného o 360° môžete prídavnú rukoväť aj počas prevádzky úplne jednoducho otáčať okolo osi, čo zvyšuje flexibilitu. | <input type="checkbox"/> |
| POWER TRYSKA KÄRCHER | | | | |
| Power tryska s uhlom striekania 25° | | | | |
| Power tryska , 048 | 22 | 2.113-010.0 | Tryska s plochým prúdom pre vyšší plošný výkon a na nepoddajné nečistoty. | ■ |
| Tryska na nasávanie čistiaceho prostriedku , 250 | 23 | 2.113-020.0 | Power tryska z mosadze pre nízkotlakovú prevádzku a nasávanie čistiaceho prostriedku. | ■ |
| Power tryska s uhlom striekania 0° | | | | |
| Power tryska 0°, 050 | 24 | 2.113-034.0 | Plný prúd na obzvlášť nepoddajné nečistoty. | <input type="checkbox"/> |
| Power tryska s uhlom striekania 15° | | | | |
| Power tryska 15°, 055 | 25 | 2.113-047.0 | Tryska s plochým prúdom na nepoddajné nečistoty. | <input type="checkbox"/> |
| Power tryska s uhlom striekania 40° | | | | |
| Power tryska 40°, 050 | 26 | 2.113-054.0 | Plochý prúd pre vysoký plošný výkon - vhodná na citlivé povrchy | <input type="checkbox"/> |
| VYSOKOTLAKOVÉ HADICE | | | | |
| Štandard s obojstranným závitovým spojom | | | | |
| Vysokotlaková hadica, 15 m, DN 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock | 27 | 6.110-030.0 | 15 m dlhá vysokotlaková hadica, DN 8, so systémom ANTI!Twist a na oboch koncoch vybavená ručným závitovým spojom EASY!Lock šetriacim čas. | ■ |
| Vysokotlaková hadica, 10 m, DN 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock | 28 | 6.110-031.0 | Vysokotlaková hadica vhodná pre tlak do 315 bar (DN 8). Na oboch koncoch s inovatívnym ručným závitovým spojom EASY!Lock, ANTI!Twist a dĺžka 10 m. | <input type="checkbox"/> |

■ Štandardná výbava. Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE STUDENOVODNÝ VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ HD 9/23 G 1.187-906.0



| | | Objednávacie číslo | | |
|--|----|--------------------|---|--------------------------|
| VYSOKOTLAKOVÉ HADICE | | | | |
| Standard s obojstranným závitovým spojom | | | | |
| Vysokotlaková hadica, 20 m, DN 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock | 29 | 6.110-032.0 | 20 m dlhá vysokotlaková hadica (DN 8) vybavená na oboch koncoch šikovným a pevným ručným závitovým spojom EASY!Lock. Schválená pre pracovný tlak do 315 bar. | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaková hadica, 30 m, DN 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock | 30 | 6.110-014.0 | Pohodlná dĺžka (30 m) a inovatívny ručný závitový spoj EASY!Lock: Vysokotlaková hadica (DN 8) so systémom ANTI!Twist pre tlak do 315 bar. | <input type="checkbox"/> |
| Longlife 400 s obojstranným závitovým spojom | | | | |
| Vysokotlaková hadica Longlife, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock | 31 | 6.110-024.0 | 1,5 m krátka vysokotlaková hadica (DN 8). Na oboch koncoch s komfortným ručným závitovým spojom EASY!Lock pre pevné a rýchle spojenie. S dlhou životnosťou a koncipovaná na tlak do 400 bar. | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaková hadica Longlife, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × M22 × 1,5 | 32 | 6.110-069.0 | Vysokotlaková hadica (DN 8) vhodná pre tlak do 400 bar s dvojitým oceľovým výpletom a dĺžkou 1,5 m. Prípojky: M 22 × 1,5 ako aj pohodlný a rýchly ručný závitový spoj EASY!Lock. | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaková hadica Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock | 33 | 6.110-038.0 | 10 m dlhá vysokotlaková hadica (DN 8) s dvojitým oceľovým výpletom, dlhou životnosťou, na oboch koncoch s ručným závitovým spojom EASY!Lock a systémom ANTI!Twist. Schválená pre tlak do 400 bar. | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaková hadica Longlife, 30 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock | 34 | 6.110-023.0 | Odolná vysokotlaková hadica s dvojitou oceľovou vložkou, systémom ANTI!Twist a obojstranným ručným závitovým spojom EASY!Lock. Priemer DN 8, dĺžka 30 m, pre tlak do 400 bar. | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaková hadica Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock | 35 | 6.110-027.0 | Vysokotlaková hadica so systémom ANTI!Twist, ručnými závitovými spojmi EASY!Lock a dvojitým oceľovým výpletom. Dĺžka 20 m, priemer DN 8, obojstranný ručný závitový spoj EASY!Lock. | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaková hadica Longlife, 15 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock | 36 | 6.110-029.0 | Dvojitý oceľový výplet zabezpečuje obzvlášť dlhú životnosť tejto 15 m dlhej vysokotlakovej hadice (DN 8), ktorá je schválená pre tlak do 400 bar. | <input type="checkbox"/> |
| Potravinárske prevedenie s obojstranným závitovým spojom | | | | |
| Vysokotlaková hadica pre potravinárstvo, 15 m, DN 6, 250 bar, 2 × EASY!Lock | 37 | 6.110-063.0 | 15 m vysokotlaková hadica (priemer 6) s patentovanou AVS prípojkou pištole (otočne uložená). Vonkajší plášť, ktorý nepúšťa farbu, na použitie v potravinárstve. Priemer 6/155°C/250 bar. | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaková hadica pre potravinárstvo, 10 m, DN 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock | 38 | 6.110-051.0 | Potravinárske vyhotovenie s obojstranným závitovým spojom M 22 × 1,5 s ochranou proti zalomeniu priemer 8, s otočným kĺbom, pre potravinársky priemysel do 155 °C | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaková hadica pre potravinárstvo, 20 m, DN 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock | 39 | 6.110-052.0 | Potravinárske vyhotovenie s obojstranným závitovým spojom M 22 × 1,5 s ochranou proti zalomeniu, priemer 8, s otočným kĺbom, pre potravinársky priemysel do 155 °C | <input type="checkbox"/> |
| Longlife potravinárska verzia s obojstranným závitovým spojom | | | | |
| Vysokotlaková hadica pre potravinárstvo Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock | 40 | 6.110-053.0 | Vysokotlaková hadica Longlife na použitie v potravinárstve. Vonkajší materiál odolný voči živočíšnym tukom, nepúšťajúci farbu. S otočným kĺbom, 2 × M 22 × 1,5 | <input type="checkbox"/> |
| Vysokotlaková hadica pre potravinárstvo Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock | 41 | 6.110-054.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Špeciálne hadice | | | | |
| Vysokotlaková hadica zahnutá, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × M22 × 1,5 | 42 | 6.110-068.0 | Na pripojenie na hadicový bubon: Vysokotlaková hadica, s prípojkou M 22 × 1,5 a zahnutým ručným závitovým spojom EASY!Lock. 1,5 m dlhá, vhodná pre pracovný tlak do 400 bar. | <input type="checkbox"/> |

■ Štandardná výbava. □ Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE STUDENOVODNÝ VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ HD 9/23 G 1.187-906.0



| | | | Objednávacie číslo | | |
|---|----|-------------|--|--------------------------|--|
| NÁSUVNÉ HADICOVÉ SYSTÉMY | | | | | |
| Prípojka na vodovodný kohútik G1 s redukciou G3/4 | 43 | 2.645-007.0 | Obzvlášť robustná prípojka na vodovodný kohútik G1 s redukciou G3/4 pre pripojenie na dve veľkosti závitov. Ideálna na pripojenie na záhradné čerpadlá Kärcher. Kompatibilná s klik-systémami. | <input type="checkbox"/> | |
| ROTAČNÉ TRYSKY (FRÉZA NA ŠPINU) | | | | | |
| Rotačná tryska, veľká | | | | | |
| Rotačná tryska, veľká, 050 | 44 | 4.114-027.0 | Rotačná tryska - rotujúci bodový prúd, 10-násobný výkon čistenia. Maximálna životnosť vďaka keramickej tryske a keramickej ložiskovej krúžku. Max. 300 bar/30 MPa, 85 . | <input type="checkbox"/> | |
| TRYSKY S VIACERÝMI MOŽNOSŤAMI PRESTAVENIA | | | | | |
| Trojité trysky | | | | | |
| Trojitá tryska, 050 | 45 | 4.117-037.0 | Ručne prepínateľná trojitá tryska. Pohodlné prestavovanie prúdu vody. Pri strojoch s injektorom slúži nízkotlakový plochý prúd na nasávanie a nanášanie čistiaceho prostriedku. | <input type="checkbox"/> | |
| Zahnutá Vario tryska 0°-90° | | | | | |
| Zahnutá Vario tryska, 050 | 46 | 4.113-007.0 | Umožňuje zmeniť uhol striekania vysokotlakového prúdu v rozsahu 0-90° - „bezstupňovo“. Tým je možné ľahké prispôbenie všetkým druhom znečistenia a povrchov. | <input type="checkbox"/> | |
| ZÁVITOVÝ SPOJ TRYSKY / DIŠŤANČNÝ PRVOK | | | | | |
| Závitový spoj trysky | | | | | |
| Závitový spoj trysky | 47 | 4.112-011.0 | Objímka trysky s chráničom pre vysokotlakové a Power trysky | <input type="checkbox"/> | |
| ČISTENIE POTRUBIA | | | | | |
| Hadica na čistenie potrubia, DN 6 | | | | | |
| Hadica na čistenie potrubia, DN 6, 10 m, max. 250 bar | 48 | 6.110-046.0 | Pri 10 m dlhej hadici na čistenie potrubí ide o obzvlášť flexibilnú vysokotlakovú hadicu na čistenie vnútra potrubí (závitová prípojka pre trysku R 1/8). | <input type="checkbox"/> | |
| Hadica na čistenie potrubia, DN 6, 20 m, max. 250 bar | 49 | 6.110-008.0 | Pri 20 m dlhej hadici na čistenie potrubí ide o obzvlášť flexibilnú vysokotlakovú hadicu na čistenie vnútra potrubí (závitová prípojka pre trysku R 1/8). | <input type="checkbox"/> | |
| Hadica na čistenie potrubia, DN 6, 30 m, max. 250 bar | 50 | 6.110-047.0 | Pri 30 m dlhej hadici na čistenie potrubí ide o obzvlášť flexibilnú vysokotlakovú hadicu na čistenie vnútra potrubí (závitová prípojka pre trysku R 1/8). | <input type="checkbox"/> | |
| Trysky na čistenie potrubia | | | | | |
| Rotačná tryska na čistenie potrubí D21/060 | 51 | 4.765-002.0 | Rotujúci bodový prúd, smerujúci dopredu, uvoľní odolné nečistoty. Tri lúče, smerujúce dozadu, zabezpečia potrebný posuv, ako aj pohodlnú manipuláciu. | <input type="checkbox"/> | |
| Rotačná tryska na čistenie potrubí D30/060 | 52 | 4.765-005.0 | | <input type="checkbox"/> | |
| Tryska na čistenie potrubia 055 | 53 | 5.763-015.0 | 16 mm tryska na čistenie rúrok s vnútorným závitom. Rôzne smery prúdu pre ekologické čistenie upchatých odtokov a potrubí. | <input type="checkbox"/> | |
| Tryska na čistenie potrubia 060 | 54 | 5.763-016.0 | | <input type="checkbox"/> | |
| Tryska na čistenie potrubia 050 | 55 | 5.763-017.0 | Tryska na čistenie potrubí s vnútorným závitom. Rôzne smery striekania. Hadica sa voľne pohybuje potrubím. (Pripojenie R 1/8 ", 3 x 30 ° dozadu, priemer 30 mm.) | <input type="checkbox"/> | |
| Rotujúca tryska na čistenie potrubia 050 | 56 | 6.415-428.0 | Rotujúca tryska na čistenie potrubia so štyrmi rotujúcimi prúdmi a vnútorným závitom. Rôzne smery prúdu. Hadica sa voľne pohybuje potrubím. S pripojením R 1/8 ". | <input type="checkbox"/> | |

■ Štandardná výbava. Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE STUDENOVODNÝ VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ HD 9/23 G 1.187-906.0



| | | Objednávaci e číslo | | |
|--|----|------------------------|--|--------------------------|
| PODLAHOVÉ A PLOŠNÉ ČISTIČE | | | | |
| Plošný čistič FRV 30 | | | | |
| Plošný čistič FRV 30 | 57 | 2.111-010.0 | S automatickým odsávaním špinavej vody je plošné čistenie pomocou FRV 30 ešte efektívnejšie a umožňuje použitie v exteriéri aj interiéri. Náročné oplachovanie povrchu po čistení odpadá, keďže špinavá voda sa môže cielene odvádzať pomocou 5 metrov dlhšej odsávacej hadice patriacej k štandardnej výbave. Otočné kolieska, ktoré nezanechávajú šmuhy, a dvojité keramické uloženie patria k ďalším znakom kvality. Súprava trysiek špecifická pre tento stroj sa musí objednať zvlášť. Max. 250 bar / 1000 l/h / 60 °C. | <input type="checkbox"/> |
| Gumená stierka pre FRV 30 | 58 | 2.642-910.0 | Na hladké podlahy v interiéri. Gumená stierka zvyšuje odsávací výkon FRV 30 a minimalizuje zostatkovú vodu. Po podlahe sa tak dá chodiť už po niekoľkých minútach. | <input type="checkbox"/> |
| Predĺžovacia hadica 5m | 59 | 4.440-939.0 | 5m predĺžovacia hadica pre FRV 30. Vrátane spojovacieho adaptéra. | <input type="checkbox"/> |
| "Upevnenie hadice" ABS | 60 | 2.642-528.0 | Prísavka na upevnenie sacej hadice na hladké povrchy. | <input type="checkbox"/> |
| "Zachytávač nečistôt" ABS | 61 | 2.642-532.0 | Pozinkované ocelové vedro na zachytávanie hrubých nečistôt a na upevnenie sacej hadice vo vonkajších priestoroch. | <input type="checkbox"/> |
| Plošný čistič FR 30 Me | | | | |
| Plošný čistič FR 30 Me | 62 | 2.111-013.0 | Čistič povrchov z nehrdzavejúcej ocele odolný voči horúcej vode s dvojitými keramickými ložiskami a pripojením sacej hadice. Ideálne na vnútorné čistenie, napr. potravinársky priemysel | <input type="checkbox"/> |
| Plošný čistič FR 50 Me | | | | |
| Plošný čistič FR 50 | 63 | 2.111-023.0 | S pracovnou šírkou 500 mm sa FR 50 obzvlášť hodí na veľké plochy. Odolný voči horúcej vode, antikorový kryt, 2-násobné keramické uloženie, pohodlné držadlo na posúvanie, otočné kolieska nezanechávajúce stopy a integrované dávkovanie čistiaceho prostriedku s nízkym tlakom. Súprava trysiek špecifická pre tento stroj sa musí objednať zvlášť. Max. 250 bar / 1 800 l/h / 80 °C. | <input type="checkbox"/> |
| Špecifické súpravy trysiek pre FR | | | | |
| Sada trysiek pre FR, 850 l/h - 1100 l/h | 64 | 2.640-442.0 | Súprava špecifických trysiek sa skladá sa z Power trysiek a závitových spojov. Pre optimálny výkon plošných čističov Kärcher (850 až 1 100 l/h). | <input type="checkbox"/> |
| Špecifické súpravy trysiek pre FRV | | | | |
| Sada trysiek pre FRV, 050 | 65 | 2.642-433.0 | Špecifická súprava trysiek Kärcher Power trysky a hnacia tryska pre FRV 30. | <input type="checkbox"/> |
| Plošný čistič FRV 30 Me | | | | |
| Plošný čistič FRV 30 Me | 66 | 2.111-012.0 | Vďaka automatickému odsávaniu špinavej vody robí antikorový plošný čistič FRV 30 Me čistenie plôch v interiéri a exteriéri ešte efektívnejším. Čistenie horúcou vodou do 85 °C. | <input type="checkbox"/> |
| Predĺžovacia hadica FRV 30 Me a FRV 50 Me | 67 | 4.441-040.0 | 5 m predĺžovacia hadica pre FRV 30 Me a FRV 50 Me. Vráť. spojovacieho adaptéra. | <input type="checkbox"/> |
| PENOVÉ SYSTÉMY | | | | |
| Penovací nadstavec s nádobou | | | | |
| Penovacia tryska s integrovanou nádržou Advanced 3, 900 l/h - 2500 l/h | 68 | 4.112-065.0 | Špeciálne navrhnuté na použitie s agresívnymi čistiacimi prostriedkami: Vysoko kvalitná penová násada Advanced 3 s nastavením uhla postreku a Ecobrass pre vysokotlakové čističe od Kärcher. | <input type="checkbox"/> |
| Penovacia tryska s fľašou DUO Advanced 3, 900 l/h - 2500 l/h | 69 | 4.112-069.0 | DUO Advanced 3 penovacia tryska, určená na použitie s agresívnymi čistiacimi prostriedkami. S okamžitým prepnutím na vysokotlakové čistenie, nastavením uhla postreku a dvojitrovou nádržou. | <input type="checkbox"/> |
| Penovacia tryska s integrovanou nádržou Basic 3, 900 l/h - 2500 l/h | 70 | 4.112-055.0 | Kvalitný, jednoduchý, robustný: Penovací nadstavec Basic 3 pre vysokotlakové čističe s prietokom 900 - 2 500 l/h. Zníženie spotreby čistiaceho prostr. na polovicu s najkvalitnejšou penou. | <input type="checkbox"/> |

Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE STUDENOVODNÝ VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ HD 9/23 G 1.187-906.0



| | | Objednávaci e číslo | | |
|---|----|------------------------|--|--------------------------|
| PENOVÉ SYSTÉMY | | | | |
| Penovací nadstavce s nádobou | | | | |
| 1-litrová nádoba na čistiaci prostriedok na penováciu trysku basic | 71 | 5.071-414.0 | Na rýchlu výmenu čistiaceho prostriedku: prídavná nádoba na čistiaci prostriedok s objemom 1 liter pre penovací nadstavec Basic (2.112-053.0, 2.112-054.0 a 2.112-055.0). | <input type="checkbox"/> |
| 1-litrová nádoba na čistiaci prostriedok na penováciu trysku advanced | 72 | 6.414-050.0 | Prídavná nádoba na čistiaci prostriedok s objemom 1 liter pre rýchlu výmenu čistiaceho prostriedku (pre penovací nadstavec 2.112-017.0 a 2.112-018.0). | <input type="checkbox"/> |
| Súprava Inno Foam | | | | |
| Súprava Inno Foam s injektorom čistiaceho prostriedku | 73 | 2.112-000.0 | Vysokotlakový penový systém s dvojistou trubicou (penová tryska a vysoký tlak). Na použitie s mobilnými a stacionárnymi vysokotlakovými a HDS tlakovými čističmi na čistenie alebo dezinfekciu. | <input type="checkbox"/> |
| Súprava Easy Foam | | | | |
| Súprava Easy Foam s injektorom čistiaceho prostriedku | 74 | 2.112-010.0 | VT penovací systém pre mobilné a stacionárne stroje HD/HDS na čistenie a dezinfekciu. Penovacia tryska pre pripojenie na VT pracovný nadstavec aVT injektor čistiaceho prostriedku s precíznym dávkovacím ventilom 0-5 %. Súpravy trysiek pre rôzne triedy strojov (pozri Súpravy trysiek) sa musia objednať zvlášť. | <input type="checkbox"/> |
| Súpravy trysiek k súpravám Inno/Easy Foam | | | | |
| Súprava trysiek 090 k súpravám Inno / Easy 700 - 1000 l/h | 75 | 2.111-019.0 | Súprava trysiek 090 obsahuje Power trysky Kärcher a trysku na vodu. Pre súpravy Inno-/Easy-Foam 700-1000 l/h. Pre optimálny výkon penovacích systémov s príslušným strojom. | <input type="checkbox"/> |
| Nadstavbová súprava - Penovacia tryska | | | | |
| Nadstavbová súprava "Penovacia tryska" | 76 | 2.112-013.0 | Na nanášanie penového prostriedku v sanitárnej a potravinárskej oblasti prípadne tam, kde je potrebná dlhá doba pôsobenia; Montáž na pracovný nadstavec namiesto vysokotlakovkej trysky. | <input type="checkbox"/> |
| PRIMIEŠAVANIE / INJEKTORY | | | | |
| Injektor čistiaceho prostriedku | | | | |
| Injektor čistiaceho prostriedku pre vysoký a nízky tlak (bez trysiek) | 77 | 4.637-032.0 | Pridávanie čistiacich prostriedkov. Vo vysokom a nízkom tlaku oddelene od stroja. Dávkovanie do 15 %. | <input type="checkbox"/> |
| Injektor čistiaceho prostriedku pre vysoký tlak (bez trysky) | 78 | 4.637-033.0 | Pridávanie čistiaceho prostriedku vo vysokom tlaku 3-5%. | <input type="checkbox"/> |
| Špecifická súprava trysiek k obj. č. 4.637-033.0 | | | | |
| Súprava trysky HD/HDS 750-1000 l/h | 79 | 4.769-011.0 | Pre HD/HDS 750-1000 l/h.Skladá sa z trysky na vodu + VT Power tryska + objímka | <input type="checkbox"/> |
| Tryska na vodu k obj. č. 4.637-032.0 | | | | |
| Tryska na vysoký tlak pre stroje do 1100 l/h. | 80 | 4.769-003.0 | Tryska na vodu pre injektor čistiaceho prostriedku 3.637-001 na nanášanie čistiaceho prostriedku vo vysokom tlaku. Pre stroje s prietokom do 1100 l/h. | <input type="checkbox"/> |
| Tryska na nízky tlak pre stroje do 1100 l/h. | 81 | 4.769-001.0 | Nízky tlak pre stroje do 1.100 l/h | <input type="checkbox"/> |
| RÝCHLOSPojKA | | | | |
| Rýchlospojka | 82 | 2.115-000.0 | Pre rýchle striedanie rôznych pracovných nadstavcov a príslušenstva. Optimálne prispôbená na striekacie zariadenie Kärcher, vhodná pre rozhranie pištole a pracovného nadstavca. So systémom EASY!Lock s vnútorným závitom. | <input type="checkbox"/> |
| Nástrčný systém | 83 | 2.115-001.0 | Nástrčný systém z tvrdenej ušľachtilej ocele pre rýchlospojku 2.115-000. So systémom EASY!Lock s vonkajším závitom. | <input type="checkbox"/> |
| ČISTENIE SUDOV A NÁDRŽÍ | | | | |
| Add-on kit mud sucker | 84 | 2.641-798.0 | Na pripojenie na vysokotlakovú hadicu vysokotlakových čističov Kärcher: výkonný odsávač kalu na prestavbu vysokotlakových čističov na kalové čerpadlá. | <input type="checkbox"/> |

Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE STUDENOVODNÝ VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ HD 9/23 G 1.187-906.0



| | | Objednávacie číslo | | |
|--|----|--------------------|---|--------------------------|
| INÉ PRÍSLUŠENSTVO VT | | | | |
| Pieskovacia pištoľ GS | 85 | 2.869-067.0 | Krátka doba nastavenia, jednoduchá preprava, okamžité vypnutie-prúdová pištoľ je cenovo dostupný spôsob čistenia všetkých malých až stredne veľkých oblastí. Nastaviteľný tlak/objem vody | <input type="checkbox"/> |
| SPOJOVACIE DIELY | | | | |
| Otočná spojka | | | | |
| Otočná spojka | 86 | 4.111-021.0 | Spoľahlivo zabráni skrúteniu VT hadíc. Prípojka Easy!Lock. Bezpečné uchopenie. | <input type="checkbox"/> |
| Spojovací kus | | | | |
| Závitové hrdlo pre plošný čistič a regulátor Servo Control | 87 | 4.111-022.0 | Na upevnenie VT trysiek a príslušenstva priamo na VT pištoľ (s objímkou trysky) - 1 × EASY!Lock 22 / 1 × EASY!Lock 20. | <input type="checkbox"/> |
| Rozvádzač Y | 88 | 4.111-024.0 | Ponúka možnosť pripojiť na stroj dve striekacie zariadenia. Montáž na vysokotlakový výstup. | <input type="checkbox"/> |
| Krátke striekacie zariadenie | 89 | 4.111-038.0 | Na upevnenie VT trysiek a príslušenstva priamo na VT pištoľ (s objímkou trysky). | <input type="checkbox"/> |
| Adaptéry EASY!Lock | | | | |
| Adaptér 1 M22 × 1,5 AG - EASY!Lock 22 AG | 90 | 4.111-029.0 | Adaptér na spájanie vysokotlakových hadíc vybavených systémom EASY!Lock a vysokotlakových hadíc s prípojkou M 22 × 1,5. | <input type="checkbox"/> |
| Adaptér 2 M22 × 1,5 IG - EASY!Lock 22 AG | 91 | 4.111-030.0 | Adaptér na spájanie vysokotlakových čističov príp. vysokotlakových pištôľ s prípojkou M 22 × 1,5 a vysokotlakových hadíc vybavených systémom EASY!Lock. | <input type="checkbox"/> |
| Adaptér 3 M22 × 1,5 IG - EASY!Lock 22 AG | 92 | 4.111-031.0 | Adaptér na spájanie vysokotlakových pištôľ s prípojkou M 22 × 1,5 a pracovných nadstavcov alebo regulátorov Servo Control vybavených systémom EASY!Lock. | <input type="checkbox"/> |
| Adaptér 4 EASY!Lock 22 IG - AVS | 93 | 4.111-032.0 | Adaptér na spájanie vysokotlakových hadíc s AVS prípojkou a vysokotlakové pištole EASY!Force. | <input type="checkbox"/> |
| Adaptér 5 EASY!Lock 22 IG - M22 × 1,5 AG | 94 | 4.111-033.0 | Adaptér na spájanie vysokotlakové pištole EASY!Force a pracovných nadstavcov s prípojkou M 22 × 1,5. | <input type="checkbox"/> |
| Adaptér 6 EASY!Lock 22 IG - M22 × 1,5 AG | 95 | 4.111-034.0 | Adaptér na spájanie vysokotlakových hadíc s prípojkou M 22 × 1,5 a vysokotlakové pištole EASY!Force príp. vysokotlakových čističov vybavených systémom EASY!Lock. | <input type="checkbox"/> |
| Adaptér 7 M18 × 1,5 IG - EASY!Lock 20 AG | 96 | 4.111-035.0 | Adaptér na spájanie pracovných nadstavcov s prípojkou M 18 × 1,5 a tryskami, plošnými čističmi alebo umývacími kefami vybavených systémom EASY!Lock. | <input type="checkbox"/> |
| Adaptér 8 EASY!Lock 20 IG - M18 × 1,5 AG | 97 | 4.111-036.0 | Adaptér na spájanie trysiek, plošných čističov alebo umývacích kef s prípojkou M 18 × 1,5 a pracovných nadstavcov vybavených systémom EASY!Lock. | <input type="checkbox"/> |
| Spojka 2xEASY!Lock | 98 | 4.111-037.0 | Na spájanie a predlžovanie VT hadíc, prípojka 2 × EASY!Lock, mosadz s gumenou ochranou. M 22 × 1,5 m. | <input type="checkbox"/> |

Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE STUDENOVODNÝ VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ HD 9/23 G 1.187-906.0



| | | Objednávacie číslo | | |
|---|-----|--------------------|---|--------------------------|
| SPOJOVACIE DIELY | | | | |
| Adaptéry EASY!Lock | | | | |
| Adaptér na spájanie vysokotlakových hadíc EASY!Lock 22 IG - M22 × 1,8 AG | 99 | 4.111-046.0 | Otočný adaptér na spojenie vysokotlakových hadíc s prípojkou M22 × 1,5 a vysokotlakovou pištoľou EASY!Force | <input type="checkbox"/> |
| HADICOVÉ BUBNY | | | | |
| Nadstavbová súprava „Hadicový bubon manuálny“ | | | | |
| Sada na prípevnenie hadicového navijaka pre benzínové stroje HD, 30 m | 100 | 2.110-004.0 | Nadstavbová súprava hadicový bubon, montáž na stroj, vrátane pripájacej hadice na vysokotlakový výstup stroja. Pod tlakom otočná s prípojkou EASY!Lock. | <input type="checkbox"/> |
| Automatické, samonavijacie hadicové bubny na montáž na stenu | | | | |
| Automatický navijak na plastovú hadicu vč. vysokotlaková hadica, 15 m | 101 | 2.639-257.0 | Pružinovo poháňaný automatický hadicový bubon okamžite pripravený na prevádzku a vhodný na montáž na stenu. Zjednodušuje manipuláciu s vysokotlakovou hadicou, skracuje čas prípravy stroja na použitie a zvyšuje bezpečnosť práce. | <input type="checkbox"/> |
| Automatický navijak na hadicu, práškovo lakovaná oceľ / plast, 20 m | 102 | 6.392-074.0 | Automatický hadicový bubon pre 20 m vysokotlakovú hadicu. Konzola je z práškovo lakovanej ocele, bubon je vyrobený z plastu. | <input type="checkbox"/> |
| Automatický bubon na hadicu z nehrdzavejúcej ocele / syntetického materiálu, 20 m | 103 | 6.392-083.0 | Automatický hadicový bubon pre 20 m vysokotlakovú hadicu. Konzola je z ušľachtilej ocele, bubon je vyrobený z plastu. | <input type="checkbox"/> |
| Automatický navijak na hadicu, potiahnutý, 20 m | 104 | 6.392-106.0 | Hadicový bubon, automatika, 20 m, konzola s lakovanej ocele, bubon z plastu | <input type="checkbox"/> |
| Hadicový navijak, automatický, čadičový šedý povrch, 20 m | 105 | 6.392-105.0 | Samonavijacie hadicové bubny ponúkajú maximálnu bezpečnosť a pohodlie pri navíjaní a odvíjaní vysokotlakovej hadice. | <input type="checkbox"/> |
| Automatický naviják hadice, nehrdzavejúca oceľ, obsahuje otočný držiak, 20 m | 106 | 6.392-076.0 | Automatický hadicový bubon s otočným držiakom (antikor) | <input type="checkbox"/> |
| Automatický navijak na hadicu z nehrdzavejúcej ocele, 40 m | 107 | 6.392-442.0 | Samonavijacie hadicové bubny ponúkajú max. bezpečnosť a pohodlie pri navíjaní a odvíjaní hadice VT čističa. | <input type="checkbox"/> |
| Otočný držiak s práškovým nástrekom | 108 | 2.639-931.0 | Otočný držiak hadice na upevnenie automatického hadicového bubna na stenu. Pre maximálny rádius a flexibilitu s VT hadicou. Otočný o 120°. Z pozinkovanej ocele. | <input type="checkbox"/> |
| Nerezový otočný držiak | 109 | 2.641-867.0 | Otočný nástenný držiak z antikoru. Umožňuje maximálnu flexibilitu a pohodlie pri manipulácii s VT hadicou. | <input type="checkbox"/> |
| ČISTENIE FASÁD A SOLÁRNYCH ZARIADENÍ | | | | |
| Kefy | | | | |
| Pohon valcovej kefy 500 | 110 | 4.762-584.0 | Vodou poháňaný pohon rotujúcich valcových kef. Na čistenie fasád a solárnych zariadení s našimi profesionálnymi vysokotlakovými čističmi. Montuje sa na pracovný nadstavec alebo na teleskopický pracovný nadstavec. | <input type="checkbox"/> |
| Ochrana proti rozstreku pre valcovú kefu 500 | 111 | 4.762-621.0 | Ochrana proti rozstreku so suchým zipsom pre rotujúcu valcovú kefu. Transparentná fólia umožňuje voľný výhľad na kefu a súčasne chráni pred postriekaním vodou. | <input type="checkbox"/> |
| Valcová kefa 500 mäkká | 112 | 4.762-623.0 | Mäkký kefový nadstavec na použitie s vodou poháňaným pohonom (4.762-584.0). Ideálne sa hodí na čistenie skla a solárnych zariadení. Jednoduchý rýchloupínací systém a bezpečné uchopenie na pohone. | <input type="checkbox"/> |

Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE STUDENOVODNÝ VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ HD 9/23 G 1.187-906.0



| | | Objednávacie číslo | | |
|---|-----|--------------------|---|--------------------------|
| ČISTENIE FASÁD A SOLÁRNYCH ZARIADENÍ | | | | |
| Kefy | | | | |
| Valcová kefa 500 stredná | 113 | 4.762-624.0 | Stredne tvrdý kefový nadstavce na použitie s vodou poháňaným pohonom (4.762-584.0). Hodí sa na chĺstivé fasády, fólie a tkaniny. Jednoduchý a bezpečný rýchloupínací systém. | <input type="checkbox"/> |
| Valcová kefa 500 tvrdá | 114 | 4.762-625.0 | Tvrdý kefový nadstavce na použitie s vodou poháňaným pohonom (4.762-584.0). Hodí sa na drsné fasády, kamenné a drevené terasy. Bezpečný a jednoduchý rýchloupínací systém. | <input type="checkbox"/> |
| Kefa tvrdá | 115 | 6.960-133.0 | Kefa s tvrdými štetinami na čistenie priemyselných fasád, podlahových krytín a na odstraňovanie hrubej špiny. Montuje sa jednoducho na teleskopické tyče alebo vysokotlakové pracovné nadstavce značky Kärcher. | <input type="checkbox"/> |
| Kefa stredná | 116 | 6.960-134.0 | Optimálne čistí fasády, rolety a textilie: kefa so stredne tvrdými štetinami, ktorá sa rýchlo a jednoducho upevňuje na teleskopické tyče a vysokotlakové pracovné nadstavce značky Kärcher. | <input type="checkbox"/> |
| Kefa mäkká | 117 | 6.960-135.0 | Montuje sa jednoducho na teleskopické tyče alebo vysokotlakové pracovné nadstavce značky Kärcher: kefa s mäkkými štetinami na dôkladné čistenie citlivých povrchov, ako je sklo alebo solárne zariadenia. | <input type="checkbox"/> |
| iSolar 800 Advanced | 118 | 6.368-094.0 | Kefová hlava iSolar na vodu so šírkou 800 mm pre prietok 700 - 1 000 l/h. S 2 protibežnými kotúčovými kefami a flexibilným uhlovým spojom. Pre fotovoltaické zariadenia. | <input type="checkbox"/> |
| iSolar 400 Advanced | 119 | 6.368-092.0 | Kefa iSolar 400 pre výkon od 700 do 1 000 l/h. 400 mm široká kotúčová kefa na vodu čistí malé až stredne veľké fotovoltaické systémy. Ideálna aj pre vyvýšené systémy. | <input type="checkbox"/> |
| Teleskopické tyče | | | | |
| TL nízkotlakový adaptér | 120 | 4.580-097.0 | TL nízkotlakový adaptér skladajúci sa z guľového ventilu pre montáž na teleskopické tyče bez použitia náradia. Hodí sa špeciálne na použitie s rotujúcimi vysokotlakovými kefami. | <input type="checkbox"/> |
| Teleskopická tyč TL 7 F | 121 | 4.762-609.0 | Teleskopická tyč TL 7 F s dosahom až 7 m z pevného a ľahkého skleneného vlákna. S praktickými rýchlozávermi pre jednoduché zasúvanie a vysúvanie. | <input type="checkbox"/> |
| Teleskopická tyč TL 7 H | 122 | 4.762-610.0 | Multifunkčná hybridná teleskopická tyč TL 7 H zo zmesi uhlíkových a sklenených vlákien, ktorá je pevná a súčasne aj ľahká. Rýchlozávery umožňujú jednoduché vysúvanie tyče. Dosah až do 7 m. | <input type="checkbox"/> |
| Teleskopická tyč TL 10 H | 123 | 4.762-611.0 | Dosah až do 10 m: Hybridná teleskopická tyč TL 10 H. Skladajúca sa zo zmesi uhlíkových a sklenených vlákien a multifunkčne využiteľná. Jednoduché zasúvanie a vysúvanie vďaka rýchlozáverom. | <input type="checkbox"/> |
| Teleskopická tyč TL 10 C | 124 | 4.762-612.0 | Teleskopická tyč TL 10 C z karbónových vlákien. S dosahom až do 10 metrov a praktickými rýchlozávermi. Multifunkčné využitie na čistenie fasád, okien a solárnych panelov. | <input type="checkbox"/> |
| Teleskopická tyč TL 14 C | 125 | 4.762-613.0 | Maximálna pevnosť pri minimálnej hmotnosti: Teleskopická tyč TL 14 C z uhlíkových vlákien: Enormný dosah 14 m, multifunkčné využitie a vďaka rýchlozáverom jednoduchá manipulácia. | <input type="checkbox"/> |
| TL vysokotlakový adaptér | 126 | 4.775-154.0 | TL vysokotlakový adaptér: flexibilne uložená vysokotlaková pištoľ na vysokotlakové čistenie teleskopickými tyčami. Ergonomický, jednoduchá montáž, vhodný pre pravákov aj ľavákov. | <input type="checkbox"/> |

Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE STUDENOVODNÝ VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ HD 9/23 G 1.187-906.0



| | | Objednávacie číslo | | |
|---|-----|--------------------|---|--------------------------|
| ČISTENIE FASÁD A SOLÁRNYCH ZARIADENÍ | | | | |
| Zmäkčovacia voda | | | | |
| Mobilná zmäkčovacia jednotka WS 50 | 127 | 6.368-463.0 | Mobilná zmäkčovacia jednotka WS 50 zabraňuje zvyškom vápnika na čistých povrchoch. Špeciálna iontomeničová živica odstraňuje z vody uvoľnené zložky vápnika. | <input type="checkbox"/> |
| Mobilná zmäkčovacia jednotka WS 100 | 128 | 6.368-464.0 | Mobilná zmäkčovacia jednotka WS 100 zabraňuje zvyškom vápnika na čistých povrchoch. Špeciálna iontomeničová živica odstraňuje z vody uvoľnené zložky vápnika. | <input type="checkbox"/> |
| WS regenerátor | 129 | 6.368-465.0 | Pomocou regeneračného systému WS regenerátor sa dajú stlačením gombíka prepláchnuť a zregenerovať zmäkčovacie patróny zmäkčovacích jednotiek WS 50 a WS 100. | <input type="checkbox"/> |
| Hadice | | | | |
| TL vysokotlaková hadica 7 m | 130 | 6.392-978.0 | Kvalitná, flexibilná VT hadica (s gumeným krytom) pre iSolar TL 7. Vonkajší plášť má veľmi dobré klzné vlastnosti pri zasúvaní a vysúvaní teleskopickej tyče. | <input type="checkbox"/> |
| TL vysokotlaková hadica 10 m | 131 | 6.392-977.0 | Kvalitná, flexibilná VT hadica (s gumeným krytom) pre iSolar TL 10. Vonkajší plášť má veľmi dobré klzné vlastnosti pri zasúvaní a vysúvaní teleskopickej tyče. | <input type="checkbox"/> |
| TL vysokotlaková hadica 14 m | 132 | 6.392-976.0 | Kvalitná, flexibilná VT hadica (s gumeným krytom) pre iSolar TL 14. Vonkajší plášť má veľmi dobré klzné vlastnosti pri zasúvaní a vysúvaní teleskopickej tyče. | <input type="checkbox"/> |
| Nadstavbové súpravy a adaptéry | | | | |
| Zabezpečenie proti pádu iSolar | 133 | 6.988-152.0 | Certifikovaný systém zabezpečenia osôb pri strešných prácach. Súbežné záchytné zariadenie s pásovým tlmícom pádu a 15 m lanom s jadrovým plášťom, záchytný popruh, uväzovacou slučkou a plechovým kufrom. | <input type="checkbox"/> |
| PIESKOVACIE ZARIADENIE | | | | |
| Pieskovacie zariadenie (bez trysky) | | | | |
| Pieskovacie zariadenie s reguláciou prietoku (bez trysiek) | 134 | 4.115-000.0 | Primiešavanie abrazíva do vysokotlakového prúdu. Na odstraňovanie laku, hrdze a okovín. Montáž na pracovný nadstavec namiesto VT trysky. S reguláciou prietoku. Bez trysiek. | <input type="checkbox"/> |
| Pieskovacie zariadenie bez regulácie prietoku (bez trysiek) | 135 | 4.115-006.0 | Primiešavanie abrazíva do vysokotlakového prúdu. Na odstraňovanie laku, hrdze a okovín. Montáž na pracovný nadstavec namiesto VT trysky. Bez regulácie prietoku. Bez trysiek. | <input type="checkbox"/> |
| Súpravy trysiek pre pieskovacie zariadenie | | | | |
| Súprava trysiek pre pieskovacie zariadenie 050 | 136 | 2.112-023.0 | Súprava trysiek s tryskou na abrazívum a tryskou na vodu. Pre optimálny výkon pieskovacieho zariadenia Kärcher. Iba v spojení s pieskovacím zariadením. | <input type="checkbox"/> |
| Bór-karbidová tryska | | | | |
| Bór-karbidová tryska, pre stroje do 1000 l/h | 137 | 6.415-084.0 | Ako doplnok k sadám trysiek. Neopotrebitelná otryskávacia tryska s futrom z bór-karbidu na trvalé použitie. | <input type="checkbox"/> |
| NADSTAVBOVÉ SÚPRAVY | | | | |
| Nadstavbová súprava „Ochranný klietkový rám“ | | | | |
| Nadst. súprava „Ochranný klietkový rám veľký“ | 138 | 2.637-007.0 | Robustný ochranný klietkový rám pre vysokotlakové čističe HD 9/21 G a HD 9/23 G/De z radu HD Gasoline Advanced, na ochranu komponentov, vrátane ôk na prepravu žeriavom. | <input type="checkbox"/> |
| PRÍPOJKA VODY | | | | |
| Geka spojka | | | | |
| Geka spojka s hadicovou koncovkou, R 3/4" | 139 | 6.388-455.0 | s hadicovou koncovkou | <input type="checkbox"/> |
| Geka spojka s vnútorným závitom, R 1" | 140 | 6.388-458.0 | s vnútorným závitom | <input type="checkbox"/> |

Príslušenstvo na objednávku.

PRÍSLUŠENSTVO PRE STUDENOVODNÝ VYSOKOTLAKOVÝ ČISTIČ HD 9/23 G 1.187-906.0



141



142



144



145



146



147



148



149

| | | Objednávaci e číslo | | |
|--|-----|------------------------|--|--------------------------|
| PRÍPOJKA VODY | | | | |
| Sací filter | | | | |
| Filter nasávania vody | 141 | 6.414-956.0 | Na nasávanie z jazierok, zásobníkov a pod., kryt filtra z polyamidu, sito antikorové, veľkosť očiek 800 µm, prípojka 3/4" a 1", bez spätného ventilu. | <input type="checkbox"/> |
| Sací filter so spätným ventilom | 142 | 4.730-012.0 | Sací filter z mosadze na nasávanie z jazierok, zásobníkov a pod. So spätným ventilom. | <input type="checkbox"/> |
| Jemný vodný filter | | | | |
| Jemný vodný filter univerzálny, 25 µm | 143 | 2.637-020.0 | Jemný vodný filter, veľkosť očiek 25 µm, max. teplota 50° C. Chráni stroj pred čiaštočkami špiny vo vode. Prietok do 1200 l/h. Prípojka 3/4", s adaptérom 1". | <input type="checkbox"/> |
| Jemný vodný filter 125 µm, R 3/4" + 1", s adaptérom | 144 | 4.730-102.0 | Jemný vodný filter, veľkosť očiek 125 µm, max. teplota 50° C. Chráni stroj pred čiaštočkami špiny vo vode. Prietok do 1 200 l/h. Prípojka 3/4", s adaptérom 1". | <input type="checkbox"/> |
| Jemný vodný filter, 100 µm, R 1" | 145 | 2.638-270.0 | Jemný vodný filter, veľkosť očiek 100 µm, max. teplota 60° C. Pre montáž na vstupe stroja. Chráni stroj pred čiaštočkami špiny vo vode. Prietok do 1.200 l/h. Prípojka 1". | <input type="checkbox"/> |
| Hadica na prívod vody | | | | |
| Hadica na prívod vody priemer 19, R 1" / R 1" | 146 | 4.440-270.0 | priemer 19 R1" / R1", do 85 °C. | <input type="checkbox"/> |
| UMÝVACIE KEFY | | | | |
| Násuvná umývacia kefa | | | | |
| Násuvná umývacia kefa | 147 | 4.113-001.0 | Na univerzálne použitie pri čistení povrchov. Upevnenie pomocou svorky priamo na pracovnom nastavci. Prípojka M 18 × 1,5. | <input type="checkbox"/> |
| Rotujúca umývacia kefa | | | | |
| Rotujúca umývacia kefa pre stroje < 1000 l/h, nylonové štetiny | 148 | 4.113-004.0 | Rotujúca umývacia kefa šetrne odstráni jemný prach a sivý film zo všetkých povrchov. Odolná voči teplotám do 60 °C. (M 18 × 1,5, vymeniteľná štetinová vložka). | <input type="checkbox"/> |
| Rotujúca umývacia kefa pre stroje <800 l/h, štetiny z prírodného vlasu | 149 | 4.113-003.0 | Poháňaná prúdom vody. Na šetrné odstraňovanie jemného prachu a sivého filmu zo všetkých povrchov. Odolná voči teplotám do 60°C, M 18 × 1,5 (vymeniteľná štetinová vložka). | <input type="checkbox"/> |

Príslušenstvo na objednávku.